

La marque "NF Hygiène Alimentaire", délivrée par AFNOR Certification, certifie la conformité au référentiel NF031, accessible sur www.marque-nf.com, pour l'aptitude au nettoyage.





TABLES CENTRALES TS15N

SUR ROUES

Plan de travail à coins soudés

dimensions hors tout		centrales		centrales avec étagère	
largeur (mm)	longueur (mm)	référence	poids (kg)	référence	poids (kg)
600	600	414 920	17	464 920	20
600	1000	414 921	23,1	464 921	28,5
600	1200	414 922	26,1	464 922	32,8
600	1400	414 923	29,2	464 923	37
600	1500	414 924	30,7	464 924	39,1
600	1600	414 925	32,2	464 925	41,3
600	1800	414 926	35,2	464 926	45,5
600	2000	414 927	38,3	464 927	49,8
700	700	414 970	20,3	464 970	24,4
700	1000	414 971	25,5	464 971	31,7
700	1200	414 972	28,9	464 972	36,6
700	1400	414 973	32,4	464 973	41,4
700	1500	414 974	34,1	464 974	43,9
700	1600	414 975	35,8	464 975	46,3
700	1800	414 976	39,3	464 976	51,2
700	2000	414 977	42,8	464 977	56,1
700	2200	414 978	46,2	464 978	64,4
700	2400	414 979	49,7	464 979	69,6
800	1000	414 811	27,8	464 811	34,9
800	1200	414 812	31,8	464 812	40,4
800	1400	414 813	35,6	464 813	45,9
800	1600	414 815	39,5	464 815	59,6
800	1800	414 816	43,4	464 816	59,6
800	2000	414 817	47,3	464 817	65,5

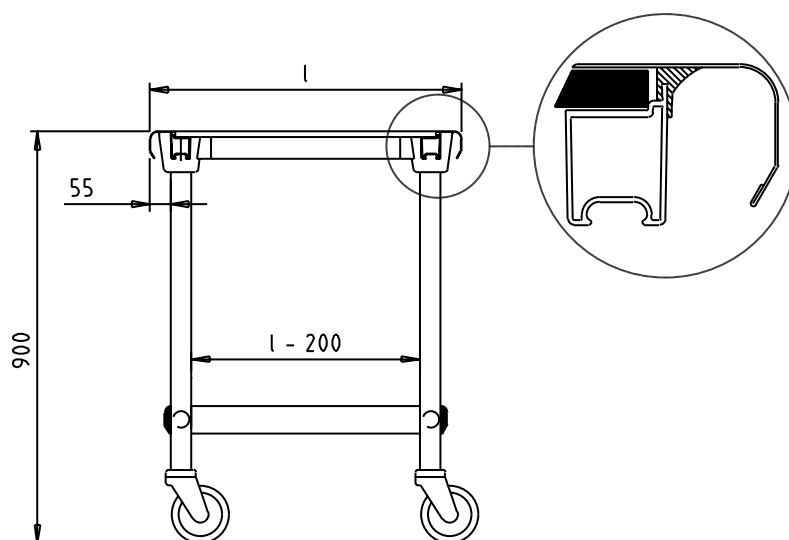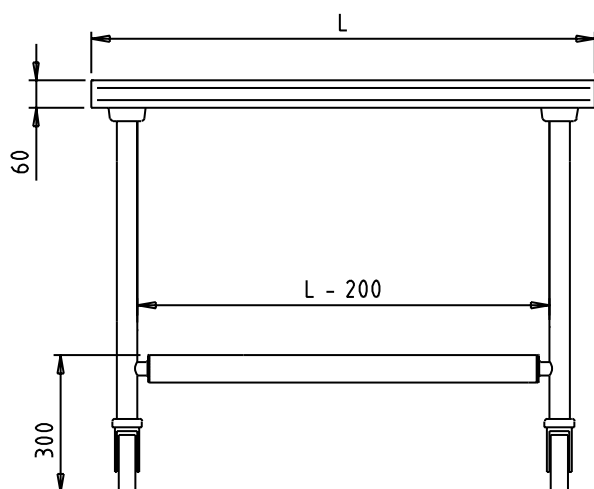

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Plan de travail épaisseur 15/10ème mm.
- Dessus doublé par panneau stratifié avec joint d'étanchéité pour la tranche. Bords écrasés sur les 4 côtés.
- Bandeau avant et arrière rayonné.
- Angles soudés.
- Encadrement en profilés d'aluminium reliés aux 4 pieds à l'aide de pièces moulées en polyamide.
- Piétement en tubes acier inoxydable alimentaire Ø 45 mm avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à freins.
- Livraison à plat sous carton.
- Montage très rapide par emboîtement autobloquant.
- Marque NF Hygiène alimentaire.
- Charge maximale admise: 200 kg.

Accessoires adaptables:

- Etagère en acier inoxydable alimentaire.
- Tiroir à façade en acier inoxydable alimentaire.

- Entretoises sur pieds latéraux.
- Barre longitudinale.
- Cadre à glissières.
- Bloc 3 tiroirs.

Suppléments nécessitant une fabrication spéciale lancée à la commande:

- Toutes dimensions sur mesure (3800 mm maxi).
- Trou vide déchets avec bord tombés diamètre 150 mm.
- Trou vide déchets et collerette caoutchouc diamètre 190 / 280 mm.
- Extrémité braise, encoche pour pilier.
- Bords anti-ruissellement, avec ou sans pointe diamant + évacuation.
- Dossieret latéral rapporté ou plié.
- Butées arrières.
- Butées angulaires.
- Roues inox.
- Table semi-mobile.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneq.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.