



DESCRIPTION

Smart Plus est un système de blanchisserie pour le dosage automatisé appliqué aux machines à laver industrielles contrôlées par microprocesseur. Smart Plus propose le système de programmation linéaire avancé le plus complet et abordable, garantissant une gestion totale du dosage.

CARACTÉRISTIQUES

- Mode de dosage par relais
- Alimentation multi-alimentation
- Accepte **jusqu'à 6 signaux d'entrée** : 20÷230 Vac
- Entrée pour dispositif de surveillance à 7 niveaux
- Entrée pour le contrôle du rinçage
- Sortie pour l'alarme de niveau (optionnelle)
- Relais **pour la sortie de l'alarme de niveau** (optionnel)
- Entrée **de la console** de contrôle

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation électrique	100 ÷ 240 Vac ±10 % @ 50/60 Hz
Absorption maximale du courant	100 W
Débit ml/min	500 – 2000 ml/min
Tension sur les entrées	20÷230 Vac
Nombre d'entrées	6, opto-isolée. L'entrée n° 6 compte également le nombre de livraisons
Classe de protection	IP 65
Sortie d'alarme (optionnelle)	NC de type relais en état d'alarme, 250V 8A max

Testez avec de l'eau @ 20°C.

DIMENSIONS DU SYSTÈME (L X HP X P)

SMART PLUS 2H	285 x 253 x 182 mm (11,2 » x 10 » x 7,1 »)
SMART PLUS 3H	375 x 253 x 182 mm (14,8 » x 10 » x 7,1 »)
SMART PLUS 4H	570 x 253 x 182 mm (22,4 » x 10 » x 7,1 »)
SMART PLUS 5H	660 x 253 x 182 mm (25,9 » x 10 » x 7,1 »)
SMART PLUS 6H	750 x 253 x 182 mm (29,5 » x 10 » x 7,1 »)
SMART PLUS 7H	945 x 253 x 182 mm (37,2 » x 10 » x 7,1 »)

UNITÉ DE CONTRÔLE POUR SYSTÈME INTELLIGENT (incluse)


Alimentation électrique	Basse tension fournie par l'unité centrale
Interface du signal	Interface série propriétaire
Longueur du câble de connexion	5 mètres (196,8")
Connecteur	Type de téléphone 6-6
Poids	0,18 kg
Classe de protection	IP 65
Dimensions (L x H x D)	123 x 90 x 30 mm (4,8 » x 2,3 » x 1,2 »)

CONTRÔLE DU NIVEAU DU KIT INTELLIGENT (optionnel)

Alimentation électrique	Basse tension fournie par l'unité centrale
Longueur du câble de connexion	3 mètres (118,1")
Connecteur	3 pôles, pas 5 mm
Poids	0,120 (kg)
Classe de protection	IP 65
Dimensions (L x H x D)	130 x 75 x 22 mm (5,1 » x 2,9 » x 0,9 »)

DIMENSIONS

UNITÉ DE CONTRÔLE POUR SYSTÈME INTELLIGENT (incluse)

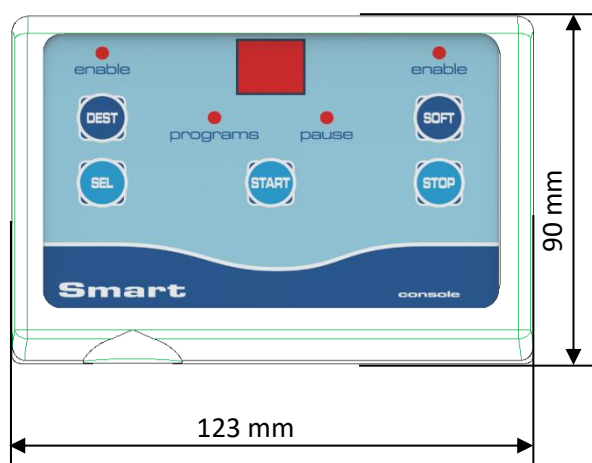

CONTRÔLE DU NIVEAU DU KIT INTELLIGENT (optionnel)

