

SOUDEUSES EN L

SOUDL

Conçues pour emballer sous film plastique des piles de linge, draps, serviettes, vêtements etc. d'une épaisseur totale allant jusqu'à 20 cm.



SOUDL-5060



SOUDL-6080

Usages



Blanchisserie



Pressing



Confection



- ✓ Soudures par impulsion : pas de temps de chauffe nécessaire, moins de consommation électrique, pas de risque de brûlure.
- ✓ Maintien du cadre de soudure par verrouillage magnétique, puis ouverture automatique du cadre à la fin du cycle de soudure (vérins à gaz).
- ✓ Découpe du film à la soudure : pas de lame nécessaire.
- ✓ Écarteur pour faciliter l'introduction du linge dans le film.
- ✓ Plateau de chargement réglable en profondeur pour ajuster le film aux dimensions de la pile de linge.
- ✓ Options de confort pour faciliter le travail (réduction des risques de TMS⁽¹⁾).

(1) Troubles Musculo-Squelettiques



Garantie 1 an ⁽²⁾
(2) Hors pièces d'usure




Compatibles matériaux
Bio-sourcés ou compostables




Conformité
normes CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MODÈLES							
SOUDL 5060 à poser	50 x 60 x 20 cm (max)	650 mm (max)	160 x 112 x 101 cm	110 kg	830 W	230 V - 50/60 Hz	6 bars (mini)
SOUDL 5060 sur pieds	50 x 60 x 20 cm (max)	650 mm (max)	160 x 112 x 150 cm	126 kg	830 W	230 V - 50/60 Hz	6 bars (mini)
SOUDL 6080 sur pieds	60 x 80 x 20 cm (max)	800 mm (max)	200 x 105 x 165 cm	150 kg	830 W	230 V - 50/60 Hz	6 bars (mini)

ÉQUIPEMENTS


N°	DÉSIGNATION	SOUDL-5060	SOUDL-6080
1	Fermeture manuelle du cadre	✓	✓
2	Fermeture pneumatique du cadre	option	option
3	Pieds supports à roulettes	option (de base à poser sur table)	✓
4	Pieds motorisés (réglage de la hauteur)	option	option
5	Bac à chutes (déchets)	option	✓
6	Plateau de chargement à rouleaux	✗	option
7	Tapis d'éjection motorisé (bande PVC)	option	option
8	Platelage	lisse	à rouleaux
9	Convoyeur de sortie ajustable (à rouleaux)	option	option

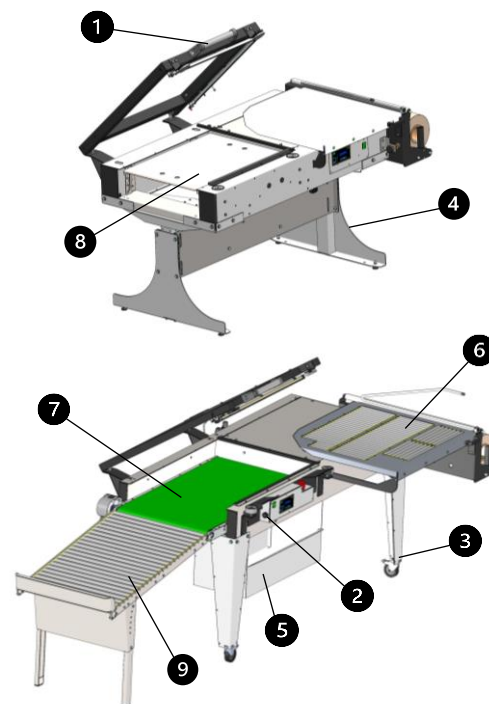


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT




Introduction du produit dans le film fendu, sur le plateau de chargement.



Positionnement dans le « L » du cadre de soudure.



Abaissement du cadre de soudure, réalisation de la soudure-coupe.



Le sachet est formé autour du produit.

RÉGLAGES POSSIBLES

- ✓ Réglage des temps de soudure et refroidissement par **clavier souple**.
- ✓ Platelage réglable en hauteur et inclinable sur **SOUDL-5060**.
- ✓ Platelage à rouleaux réglable en hauteur sur **SOUDL-6080**.
(plus d'information en page 4)



ZOOM RÉGLAGES & OPTIONS



CLAVIER SOUPLE

- Affichage digital pour les réglages et indication des données à l'opérateur.
- Réglage des temps de soudure et refroidissement par régulation électronique.
- Système de soudure par impulsion régulé par micro-processeur pour s'adapter aux différents types de film (PP, PVC, PEBD) et au rythme d'utilisation.
- Temporisation du démarrage du tapis d'éjection et réglage de la durée d'avance du tapis.




FERMETURE PNEUMATIQUE À COMMANDE BI-MANUELLE

- Fermeture semi-automatique du cadre de soudure par 2 boutons poussoirs à commande bi-manuelle.
- Vérin pneumatique de commande du cadre de soudure.
- Bouton d'arrêt d'urgence.




PLATEAU DE CHARGEMENT À ROULEAUX LIBRES

- Rouleaux libres PVC Ø 20mm pour introduction bi-directionnelle.
- Faible entraxe pour éviter le blocage du produit.

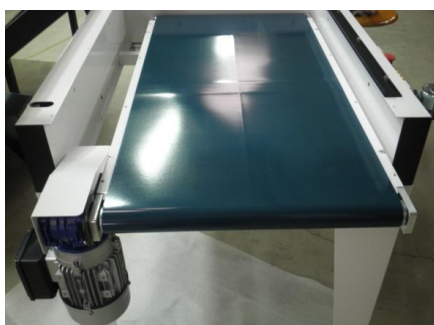

TAPIS D'ÉJECTION AUTOMATIQUE MOTORISÉ (BANDE PVC)

- Tapis d'éjection motorisé avec bande PVC à guidage central sous le cadre de soudure pour l'éjection automatique du colis à la fin du cycle.
- Entraînement direct par le motoréducteur (pas de courroie).

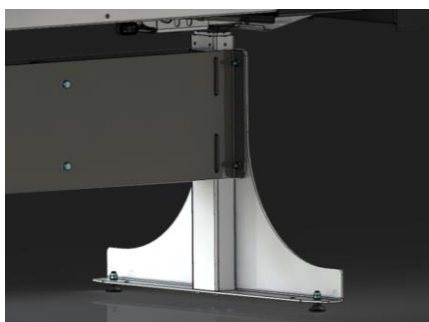

PIEDS MOTORISÉS

- Offrent une amplitude de réglage de la hauteur de la soudeuse de 65 cm : de 84 cm à 149 cm (hauteur du plateau de chargement).
- Permettent d'adopter une bonne posture face à la SOULD et d'adapter la soudeuse à son gabarit pour éviter ainsi les TMS : mal de dos, douleurs aux épaules...



PLATELAGE À ROULEAUX

- Plateau de réception sur rouleaux libres.
- Réglage en hauteur du plateau de réception par un système mécanique.



CONVOYEUR DE SORTIE AJUSTABLE À ROULEAUX LIBRES

- Rouleaux libres en PVC Ø 20 mm.
- Entraxe faible.
- Réglable en hauteur : ajustement automatique de l'inclinaison.
- Largeur 60 cm - Longueur 100 cm.



ZOOM PIÈCES D'USURE

SOUDL-5060

REF.	DÉSIGNATION
SFPB00-000527	Fil de soudure x2
SFPT00-000923	Téflon de protection x2
SFPT00-690012	Téflon de contre barre x2
SFA100-VERIN05	Vérin complet 230N + rotule
POE143-002131	Platine de gestion électronique
POE249-002143	Clavier souple
SEPP00-690011	Contre-presseur en silicone x2

SOUDL-6080

REF.	DÉSIGNATION
SFP200-02563	Fil de soudure x2
SFP100-02476	Téflon de protection x2
SFP100-02561	Téflon de contre-barre x2
SFA100-VERIN05	Vérin complet 230N + rotule
POE143-002131	Platine de gestion électronique
POE249-002143	Clavier souple
SFP300-002471	Contre-presseur de soudure en silicone x2