



# WED-35C ET2

## Laveuses à super essorage



### EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7", entièrement programmable et convivial  
Connexion USB. Logiciel gratuit en ligne pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données...  
Affichage de vidéos (pubs, instructions...)  
37 langues disponibles  
8 signaux pour pompes doseuses en standard



### FACTEUR G

Facteur G élevé: humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit, économie d'énergie



### EFFICIENCE

Consommation optimisée : ajustement automatique ou manuel des niveaux d'eau et de produits selon la charge  
Système Water Saving : sélection de 3 niveaux d'économie  
Prêtes pour raccordement sur bacs de récupération d'eau AQUABAC



### POLYVALENCE

ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE  
FAIT SUR MESURE : possibilité de personnalisation  
WET CLEANING standard



### CONNECTIVITÉ

**Communication Danube Online - IoT standard**  
Maintenance à distance  
Gestion de la blanchisserie  
Systèmes multi-paiement



### ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium  
Système de fermeture de porte aisée



### MAINTENANCE

Panneau de commande articulé: accès facile et ergonomique  
Menu technique: statistiques, erreurs...



### AUTRES

Suspendues : pas d'ancrage au sol  
Cuve et tambour en inox, carrosserie en skinplate  
3 arrivées d'eau  
Bac à produits avec compartiments  
Contrôle électronique du balourd par variateur  
Certifications CE et KIWA pour la norme REG4




### OPTIONS

- Licence IoT - Danube Online
- Kit 2 pompes doseuses DQ-2
- Pompe supplémentaire DB-1
- Kit 2 pompes doseuses DQ-2, support de guidage inclus, adapté jusqu'à 4 pompes
- Pompe supplémentaire DB-1 (l'unité)
- RT WEN/WED-35C/45C préparée pour connection 1" sur réservoir AQUABAC XL
- DD Kit double vidange WED-35C-45C
- NC Vanne normalement fermée WED-35C
- RC Kit recirculation d'eau AQUA FLOW WED-35C/45C (non disponible avec AQUABAC)
- LG Kit pieds de niveau WED-11 à 28
- WS Système de pesage WED-11 à 45C (carte 6 signaux supplémentaire incluse)
- XD carte 6 signaux supplémentaires WED-11-45C
- RD ouverture de porte inversée
- TR Modèle tropicalisé (ET2) pour modèles WED-35C et 45C (standard sur modèles 60 à 120 kg)
- Kit vapeur WED-28/35C/45C (pour transformer des modèles E ou HW en vapeur)
- Socle ergonomique inox WED-35C
- Socle ergonomique skinplate WED-35C
- SSC Carrosserie inox WED-35C
- SSF Panneau frontal inox WED-35C
- Supl 440V III 50/60 de 35 kg
- 230V III 50/60 - 35/45 kg
- Options paiement pour libre-service
- UD Kit Ouverture porte temporisée WED-WEN

TAMBOUR	UNIT.	WED-35C ET2	
Capacité 1/9	Kg	39	
Capacité 1/10	Kg	35	
Volume	l	350	
Diamètre	mm	860	
Profondeur	mm	602	
DONNÉES GENERALES			
Vitesse de lavage / Essorage	r.p.m.	42,5 / 966	
Facteur G	-	450	
Effort dynamique	KN	7,36 ±2,45	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	14,3	
Niveau sonore	dB	< 70	
Version libre-service	-	OUI	
Double vidange	-	OPT.	
Système de pesage / Système de bascule	-	OPT./NON	
Option SLUICE	-	N/A	
PORTE			
Hauteur centre hublot / Bas de hublot	mm	885 / 540	
Diamètre	mm	560	
PUISSANCES			
Moteur	kW	6	
Chauffage (modèles électriques)	kW	21	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	22	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	barG	6	
CONNEXIONS		E	HW/S
Tension 110V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm² / A	-	-
Tension 230V - III + T	Nº x mm² / A	3x16+T - 63A	3x4+T - 32A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm² / A	4x6+T - 40A	4x1,5+T - 16A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	18	
Entrée eau	inch	3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm²	2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	261,3*	
Vidange	mm/inch	3"	
Débit vidange	Lit/min	200	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE			
Largeur nette / Largeur brute	mm	1.095 / 1.205	
Profondeur nette / Profondeur brute	mm	1.184 / 1.330	
Hauteur nette / Hauteur brute	mm	1.730 / 1.850	
Poids net / Poids brut	kg	750 / 820	
Volume	m³	2,7	

\* Programme n°20, charge 75%



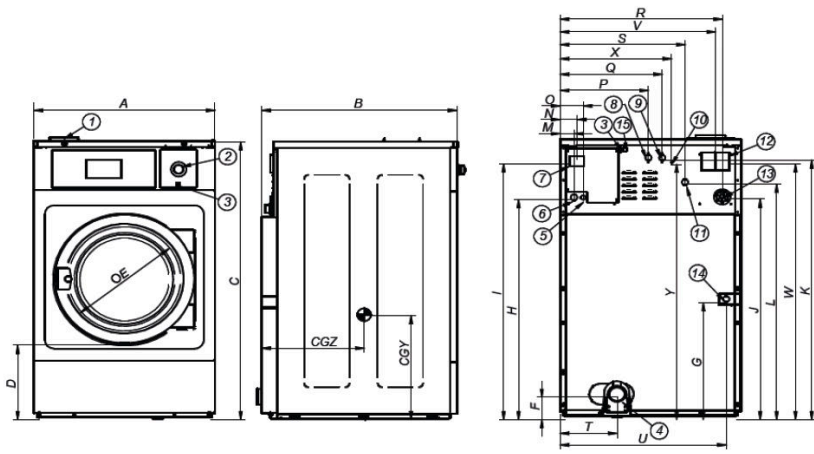

1. BAC PRODUITS
2. BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
3. PORT USB
4. VIDANGE
5. CONNEXION ÉLECTRIQUE POUR POMPES DOSEUSES
6. CONNEXION ÉLECTRIQUE
7. SECTIONNEUR
8. ENTRÉE D'EAU AUXILIAIRE
9. ENTRÉE D'EAU CHAUDE
10. BRANCHEMENT TERRE
11. ENTRÉE D'EAU FROIDE
12. EVENT
13. BRANCHEMENT POMPES DOSEUSES
14. CONNEXION VAPEUR
15. PORT ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-35C	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
WED-45C	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	800

