



## DAN\_O3 600 Cabines d'ozone



### FONCTIONNALITÉS

Les cabines d'ozone serie DAN\_O3 sont spécialement conçues pour DESODORISER et ASSAINIR toutes sortes de vêtements, accessoires et matériaux en utilisant l'ozone.

Les vêtements et accessoires sont désinfectés de façon naturelle, sans produits chimiques.

- Carrosserie en skinplate
- Version OPL ou libre service.
- Trois modèles disponibles
- Verrouillage automatique de la porte avec double électroaimant.
- Indicateur lumineux LED d'état du cycle
- Pas besoin de ventilation externe.
- Filtres à charbon actif pour détruire l'ozone, maintenance facile des filtres.

#### Comprend:

DAN\_O3 300 : 1 étagère - pas de barre de penderie

DAN\_O3 600 : 2 étagères - 1 barre de penderie

DAN\_O3 1250 : 4 étagères - 1 barre de penderie

#### PHASES DU CYCLE

création  
ozone

désinfection et  
désodorisation

destruction  
ozone

#### Elimine les odeurs de :


- casques
- combinaisons
- vestes
- bottes
- chapeaux
- casquettes
- sacs
- animaux en peluches
- couvre-lits
- oreillers
- rideaux
- Corbeilles et textiles pour animaux de compagnie



### OPTIONS

- WH Kit roulettes (2 avec frein), à la place des pieds
- Options paiement pour libre-service

| DONNÉES GÉNÉRALES                               |    | UNI. | DAN_O3 600    |
|-------------------------------------------------|----|------|---------------|
| Capacité                                        |    | l    | 626           |
|                                                 |    | gal  | 165.4         |
| Génération d'ozone                              |    | g/h  | 10            |
| Ventilation externe                             |    | -    | NON           |
| PUISSANCE                                       |    |      |               |
| Fréquence électrique standard                   |    | Hz   | 50/60         |
| Tension électrique standard                     |    | V    | 230           |
| Puissance du générateur d'ozone                 |    | W    | 80            |
| Puissance du ventilateur de génération d'ozone  |    | W    | 40            |
| Puissance du ventilateur de destruction d'ozone |    | W    | 80            |
| Puissance électrique totale                     |    | W    | 200           |
| DIMENSIONS                                      |    |      |               |
| Largeur nette / brute                           | mm |      | 680 / 740     |
|                                                 | in |      | 26.8 / 29.1   |
| Profondeur nette / brute                        | mm |      | 790 / 850     |
|                                                 | in |      | 31.1 / 33.5   |
| Hauteur nette / brute                           | mm |      | 1.850 / 1.995 |
|                                                 | in |      | 72.8 / 78.5   |
| Poids net / brut                                | Kg |      | 126 / 153     |
|                                                 | lb |      | 277.8 / 337.3 |

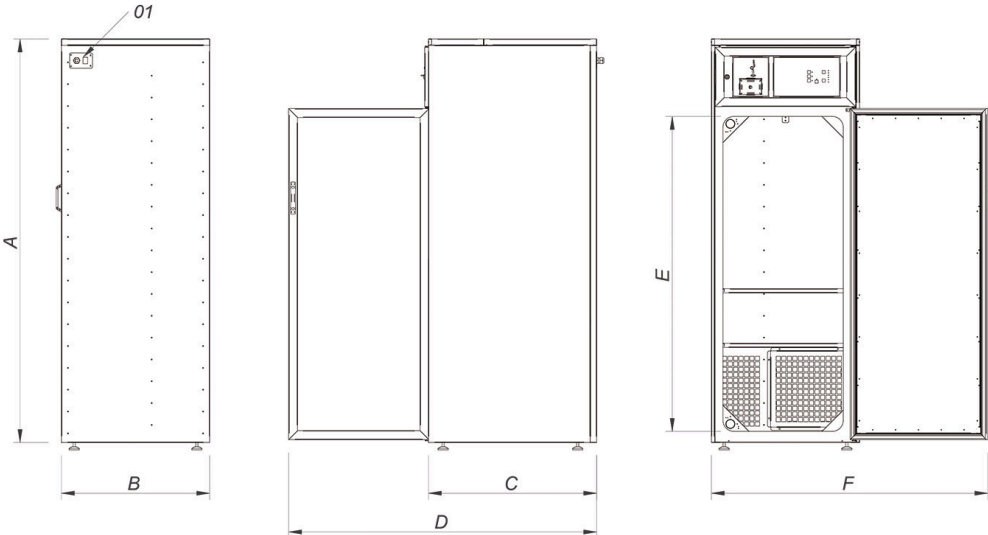

01. Alimentation électrique

|             |    | A     | B     | C   | D     | E     | F     |
|-------------|----|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
| DAN_O3-300  | mm | 1 112 | 680   | 790 | 1 415 | 725   | 1 270 |
| DAN_O3-600  | mm | 1 850 | 680   | 790 | 1 415 | 1 450 | 1 270 |
| DAN_O3-1250 | mm | 1 850 | 1 330 | 790 | 1 415 | 1 450 | 2 510 |

