

DD-22 GOLD ET2

Séchoirs GOLD



EASY TOUCH 2

Ecran tactile 7" convivial et programmable ET2.
Connexion USB.
Plateforme en ligne gratuite pour la programmation, la télémétrie, l'analyse de données
Affichage de vidéos (pubs, instructions, etc.)
37 langues disponibles



FONCTIONNALITÉS

Inversion de sens du tambour standard
Tambour inox standard
Variateur de fréquence standard



EFFICIENCE

CARE DRY - Contrôle de l'humidité intelligent avec mesure précise de température à l'entrée d'air du tambour
AIR RE-CYCLE - Système de recirculation d'air efficace
ISOLATION THERMIQUE - Circuit d'air complet et hublot double vitrage
OPTIMAL FLOW - nouveau système d'optimisation du flux d'air
Grand filtre à peluches tiroir



POLYVALENCE

Fait-sur-mesure - personnalisation
WET CLEANING



CONNECTIVITÉ

Communication Danube Online - IoT standard
Service technique à distance
Gestion de blanchisseries



ERGONOMIE

Filtre à peluches tiroir, maille en acier inox
Grand diamètre de porte
Sens d'ouverture de porte ajustable sur site



MAINTENANCE

Panneau de commande rabattable : accès facile et ergonomique
Menu technique : statistiques, récupération de données pour le SAV, mises à jour logicielles, etc.
Accès facile aux composants



AUTRES

Carrosserie en skinplate gris, aspect inox
NOUVEAU : transmission par motoréducteur sur modèles DD-45 à 80
SPRINKLER - Système anti-incendie
SOFT DRY - Nouvelles perforations du tambour
COOL DOWN - anti-froissement en fin de cycle
Chauffage électrique, gaz ou vapeur
Homologation CE




OPTIONS

- Licence IoT - Danube Online
- NG Séchoir chauffage gaz naturel (propane standard)
- RD Ouverture de porte opposée 11-35
- TR Modèle tropicalisé (ET2)
- DS Dosificateur / pulverisateur de parfum
- AF panneau arrière avec filtre air de 11 à 35
- F06 filtre peluches mailles 0,6mm (standard 0,3mm)
- F12 Filtre peluches mailles 1,2mm (standard 0,3mm)
- SSC Carrosserie inox 22
- SSF Panneau frontal inox 22
- BSS batterie vapeur inox 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- LPB Batterie vapeur basse pression 22
- 400V 3N 60 Hz DD- 11-35
- 230V 3~ 50 Hz DD-22-35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-22,35 E
- 230V 3~ 60 Hz DD-11,35 G/S
- 440/480V 3~ 60 Hz DD-22-35
- WB Emballage bois 22

CAPACITE ET TAMBOUR		UNIT.	DD-22 GOLD ET2
Capacité 1/18		Kg	24,4
		lb	53,9
Capacité 1/20		Kg	22
		lb	48,5
Ø Tambour		mm	835
		inch	32,87
Longueur tambour		mm	800
		inch	31,5
Volume tambour		l	440
		cu ft	15,54
Ø Porte		mm	574
		inch	22,60
Hauteur centre porte		mm	1.030
		inch	40,55
Hauteur du sol au bas de porte		mm	672
		inch	26,46
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
Capacité d'évaporation		L/h	20
		US gallon/h	5,3
Production horaire		Kg/h	40
		lb/h	88,2
Puissance chauffage installée		kW	24
Puissance électrique installée		kW	25,17
Moteur tambour		kW	0,37
CHAUFFAGE GAZ			
Capacité d'évaporationn (mod. gaz)		L/h	22,30
		US gallon/h	5,891
Production horaire (mod. gaz)		Kg/h	44,60
		lb/h	98,3
Puissance chauffage installée gaz		kcal/h	26655
		Btu/h	105775,6
Puissance chauffage installée gaz		kW	31
Puissance électrique installée		kW	1,17
Consommation instantanée gaz propane (G31)		Kg/h	2,66
		lb/h	5,86
Consommation instantanée gaz naturel (G20)		m ³ /h	3,28
		cfm	1,93
Ø Entrée gaz		BSPP ISO 228-1	1/2"
CHAUFFAGE VAPEUR			
Puissance chauffage installée (vapeur)		kW	49,20
		Btu/h	167877
Puissance électrique installée		kW	1,17
Consommation vapeur (8 barG) - Standard		kg/h	87
Consommation vapeur (116 psiG)		lb/h	104,8
Pression vapeur		barG	6 - 9
		psiG	87 - 130,5
Entrée et sortie vapeur standard		BSPT- ISO7.1	1"
Entrée et sortie vapeur standard		NPT ANSI B1.20.1 Tapered	1"
Pression vapeur (basse pression)		barG	3 - 6
		psiG	43,5 - 94
Entrée - Sortie vapeur - Basse pression		BSPT- ISO7.1	1"
CHAUFFAGE À L'HUILE THERMIQUE			
Puissance chauffage installée		kW	-
Puissance électrique installée		kW	-
Consommation de fluide (T max 175°C)		m ³ /h	-
Raccordement de l'huile thermique		BSP	-



VENTILATION			
Puissance moteur ventilateur	kW	0,75	
Débit d'air nominal	m ³ /h	1.500	
	cfm	882,87	
Ø Sortie buées	mm	200	
Ø Sortie buées	inch	7,87	
ÉMISSION DE CHALEUR			
Émission totale de chaleur max.	kW	1,92	
	Btu/h	6555,1	
Émission maximale de chaleur frontale	kW	1,2	
	Btu/h	4097	
CONNEXIONS			
Tension 230V - I + N + T	Nº x mm ² / A	E	G / S
Tension 230V - III + T	Nº x mm ² / A	-	3 x 1,5 / 16A
Tension 400V - III + N + T	Nº x mm ² / A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 16A
		5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 16A
DIMENSIONS NETTES / D. AVEC EMBALLAGE			
Largeur nette / brute	mm	890 / 970	
	inch	35,04 / 38,19	
Profondeur nette / brute	mm	1.255 / 1.345	
	inch	49,41 / 52,95	
Hauteur nette/brute (* chauffage enlevé)	mm	1.812 / 1.940	
	inch	71,34 / 76,38	
Poids net / brut	Kg	210 / 230	
	lb	462,97 / 507,06	
AUTRES			
Niveau sonore	dB	65	

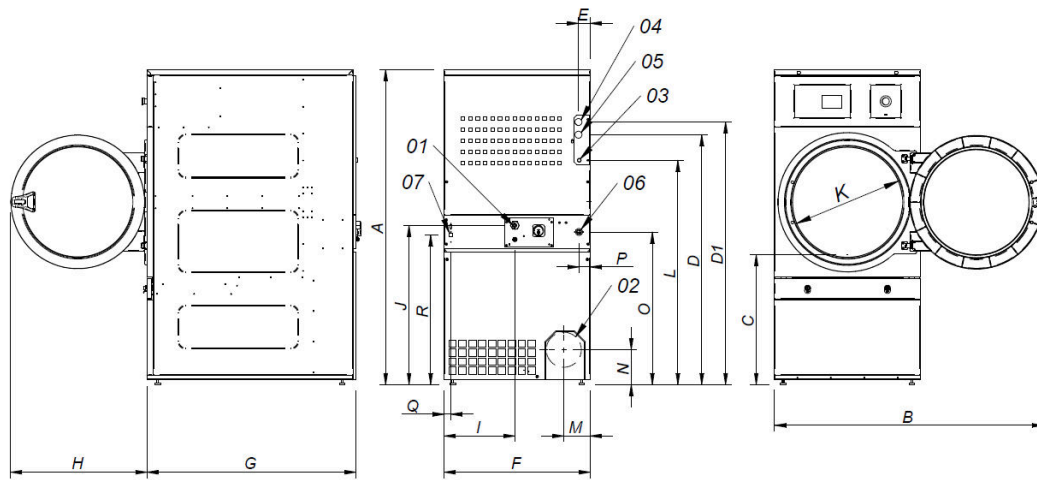

- 01 CONNEXION ELECTRIQUE
- 02 SORTIE BUEES Ø200
- 03 CONNEXION GAZ 1/2"
- 04 CONNEXION VAPEUR 3/4"
- 04 CONNEXION VAPEUR 1" (22kg)
- 05 SORTIE CONDENSATS 3/4"
- 05 SORTIE CONDENSATS 1" (22kg)
- 06 VANNE D'EAU ANTI-INCENDIE 3/4"
- 07 CONNEXION ETHERNET

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DD-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	1125	735	380	870	575	1226	133	180	830	65	35	805
DD-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	885	65	37	860

* Mesure avec pieds montés (30mm)

