


## Sécheuse repasseuse gaz G21.35g, largeur utile 210cm



- Sécheuse repasseuse à bandes
- Largeur utile de repassage 210cm
- Rouleau presseur avec tension dynamique
- Bandes de repassage Nomex
- Décolleurs en téflon
- Ergonomie de travail et sécurité maximale pour l'opérateur
- Excellente qualité de repassage

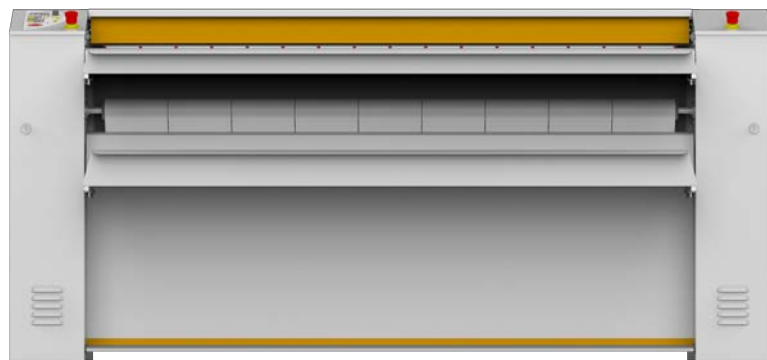

Sécheuse repasseuse à bandes Nomex pour le repassage de linge plat à 50% d'humidité résiduelle (pas de pré-séchage obligatoire)

Longueur utile de repassage 210cm, cylindre en acier poli diamètre 32,5cm

Rouleau presseur avec tension dynamique, assurant un glacé parfait sur le linge

Rouleau d'entraînement des bandes en acier texturé sans entretien (pas de picots caoutchouc à remplacer)

Décolleurs en téflon sur robustes tiges Inox formant ressort

Entrainement par moto-réducteur et convertisseur de fréquence, vitesse de repassage réglable

Excellente ergonomie de travail grâce aux cuvettes et bandes d'introduction froides permettant un engagement facilité du linge

Système certifiée pour la sécurité des mains de l'opérateur.

Large pédale de commande en aluminium avec fonction mémoire "Start & Stop" (marche arrière en option)

Mesure précise de la température en 2 points permettant d'éviter les risques de surchauffe et de mauvaises utilisations.

Chauffage gaz 27kW avec 2 rampes en acier au titane (1 à gauche et 1 à droite) permettant un débit horaire important de 56kg/h (à 50% d'humidité résiduelle) et une parfaite uniformité de la température.



Ecran de contrôle avec mémorisation du dernier réglage

Message en cas d'anomalie de fonctionnement



### Liste des options disponibles

- Cylindre chromé
- Marche arrière

### Sécheuse repasseuse G21.35g : caractéristiques & réservations

Cylindre	Nature du cylindre	Vitesse de repassage	Capacité d'évaporation	Rendement moyen	Electricité	Puissance raccordée	Niveau de bruit	Encombrement et poids
210 cm Ø32,5 cm	Acier poli miroir	Réglable de 1 à 6 m/mn	28 l/h	56 kg/h à 50% d'HR	230V 1+N+T 50 / 60 Hz	1,2 kW	51 db	Larg. 2652 mm Prof. 550 mm Haut. 1100 mm Poids 548 kg

Colisage : 2890x730 H1560

#### Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique avec protection différentielle (E)
- Cable électrique
- Arrivée de gaz 1/2" (G)
- Evacuation de buées Ø80mm 280m3/h (A)
- Evacuation de gaz brûlés Ø100mm 140m3/h (B)

