


## Table à détacher SPOTTY4201



- Table à détacher pour pressing et ateliers de repassage
- Plateau inox 1300x350
- Jeannette inox pivotante
- Aspiration puissante 0.4kW plateau et jeannette
- Séparateur de liquide
- Pistolet de séchage à air (nécessite un raccordement air comprimé)
- 2 pistolets de détachage avec réservoir de produit détachant
- Garantie 2 ans toutes pièces (sauf toile)

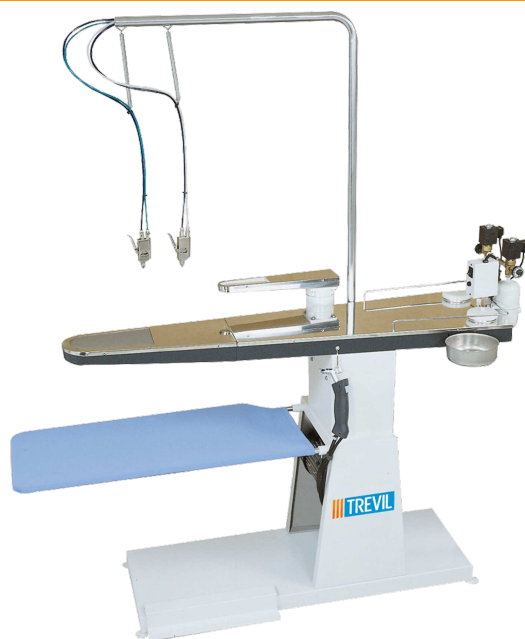

### Presse universelle à plateaux matelassés

Dimensions du plateau 1190x360 pointe 220

Plateau inférieur vaporisant et aspirant, plateau supérieur vaporisant

### Ouverture et fermeture pneumatique avec commande par deux boutons poussoirs

Sécurité périphérique du plateau supérieur

### Liste des options disponibles

- Groupe de détachage «à chaud» avec pistolet air/vapeur, électrovannes, séparateur de condensat, boîtier de raccordement

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique 230V 1+N+T 10A, avec disjoncteur différentiel calibré
- Sortie d'air diamètre 100 mm
- Arrivée d'air comprimé 1/4" 5-8 bar
- Arrivée vapeur 1/4" 3-5 bar et retour condensat 1/4" (si option «groupe de détachage à chaud»)

