




DESCRIPTION

Compactvac65 est un compacteur à vide adapté à la réduction de volume et au scellage hermétique des déchets médicaux non dangereux, lesquels peuvent être éliminés comme des déchets urbains, à l'intérieur de sacs spéciaux gaufrés en PA/PE. Le filtre antibactérien inspectable, le système d'aspiration "Modulvac", la haute qualité des composants et l'extrême robustesse en font l'outil idéal pour garantir une sécurité maximale aux opérateurs du secteur de la santé lors de la manipulation de ce type de déchets.



BARRE DE SOUDURE 680mm
POMPE 8 m³/h
CAPTEUR VIDE

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à vide à palettes rotatives lubrifiée à l'huile, débit 8 m³/h ;
- Filtre cartouche antibactérien avec corps en acier inoxydable et haut taux de rétention (bactéries et particules) jusqu'à 0,01 micron, monté sur un corps en aluminium anodisé, accessible et amovible depuis le panneau d'inspection arrière de la machine ;
- Contrôle du niveau de compactage et gestion du système "Modulvac" au moyen d'un capteur de vide haute précision ;
- 5 niveaux de compactage programmables selon le type de déchet sec à compacter et sceller ;
- Système "Modulvac" pour l'optimisation de l'admission d'air et la réduction du temps de cycle en fonction des sacs gaufrés spécifiques fournis avec la machine, avec paramètres configurables dans le menu technique du panneau de contrôle ; relais statique SSR pour la commande de l'électrovanne de modulation ;
- Barre de soudure facilement amovible de 680 mm avec double soudure standard de 5 mm, pour l'utilisation de sacs gaufrés d'une largeur maximale de 65 cm (taille standard fournie avec la machine : 62x90 cm), montée sur une chambre à vide en aluminium anodisé ; amovible pour le nettoyage et la maintenance sans outils ;
- Châssis structurel robuste en tube carré AISI304 inox pour le support du corps de la machine, équipé de quatre roues dont deux avec frein ;
- Corps de machine en acier inoxydable AISI304, équipé d'un panneau d'inspection arrière permettant un accès facile aux composants internes ;
- Support de sac robuste en acier inoxydable AISI304, réglable sur trois hauteurs et inclinable pour le transport ;
- Couvercle tendeur de sac en AISI304 inox, monté sur la chambre à vide inférieure, facilitant l'écoulement de l'air de l'intérieur du sac vers la chambre à vide, réduisant les plis et améliorant la qualité de la soudure ;
- Raccords d'aspiration servant de crochets pour maintenir le sac et permettant un positionnement facile du sac sur la barre de soudure ;
- Couvercle supérieur mobile de la chambre à vide, équipé d'une poignée robuste pour lancer le cycle et de deux vérins à gaz pour l'ouverture amortie du couvercle en fin de cycle ;
- Bouton d'urgence situé sur le panneau de contrôle.

OPTION





- Filtre cartouche d'adsorption des odeurs.

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

- Sacs gaufrés sous vide en PA/PE, taille standard 62x90 cm (différentes tailles sur demande, largeur maximale du sac 65 cm) ;
- Filtre cartouche stérilisant de rechange (à remplacer au moins tous les 12 mois).

PROJET	DATE	APPROUVÉ
ARTICLE	QTÉ	



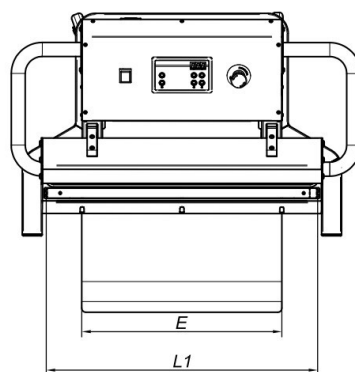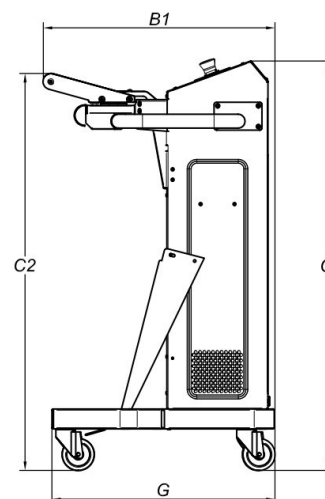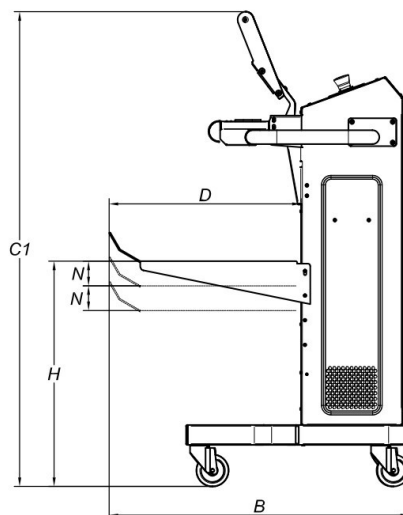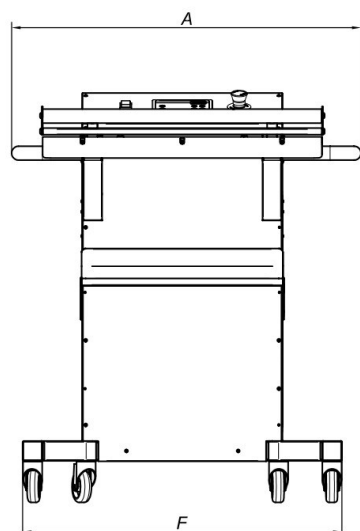

DONNÉES TECHNIQUES

Débit nominal pompe	m ³ /h	8
Type de pompe	Pompe à vide à bain d'huile	
Largeur barre de soudure L1	mm	680
Type de barre de soudure	Estraibile	
Pourcentage de rétention du filtre antibactérien	%	99,99998%
Taille minimale des particules retenues	0,01 µm (= 0,00001 mm)	
Châssis	Acier inoxydable (AISI304)	
Chambre à vide	Aluminium anodisé	
Puissance nominale	W	1200
Tension électrique/Fréquence/Phases	V/Hz	230V / 50-60Hz / 1Ph+N+PE
Courant nominal	A	5,2
Dimensions maximales de la machine opérationnelle (AxBxC1)	mm	875x752x1188
Dimensions maximales de la machine en stock (AxB1xC)	mm	875x581x1025
Hauteur de la poignée (C2)	mm	994
Dimensions de l'étagère porte-sac (DxE)	mm	481x501
Hauteur maximale du porte-sacs (H)	mm	564
Variation de hauteur de de l'étagère porte-sac (N) / nombre de positions	mm	62 / 3
Poids net	kg	55
Type de sacs utilisées	Gaufrés en PA/PE, avec 2 trous pour accrocher, taille standard: 620x900mm	
Largeur maximale de sacs	mm	650